版本	A		B	
	C		D	



SPECIFICATION:
1.POLE:3-16
2.MATERIALS
INSULATOR:NYLON-66(UL 94V-2)
CONTACT:BRASS
CONTACT PLATED:TIN OVER NICKEL
3.ELECTRICAL
VOLTAGE RATING:AC 500V
CURRENT RATING:AC,DC 7A
INSULATOR RESISTANCE:1000 Megohms Min
WITHSTANDING VOLTAGE:1500V
4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE:-25°C TO +130°C

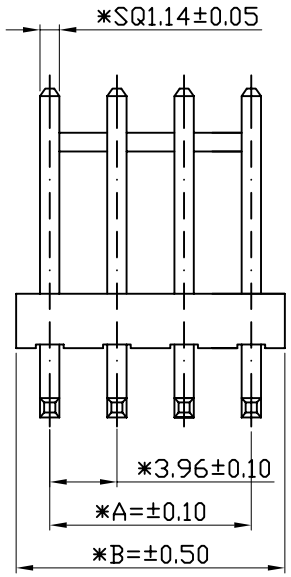

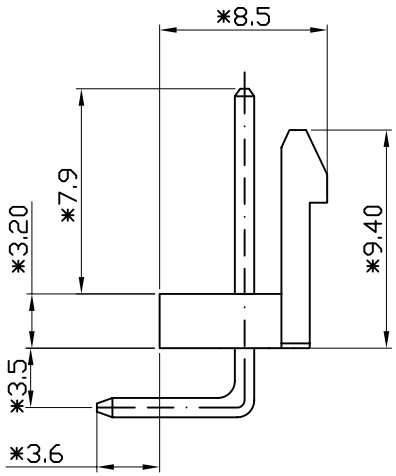

Poles	Dimension(mm)	
	B(mm)	A(mm)
3	11.88	7.92
4	15.84	11.88
5	19.80	15.84
6	23.76	19.80
7	27.72	23.76
8	31.68	27.72
9	35.64	31.68
10	39.60	35.64
11	43.56	39.60
12	47.52	43.56
13	51.48	47.52
14	55.44	51.48
15	59.40	55.44
16	63.36	59.40

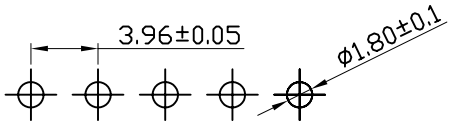

PCB LAYOUT

				CUS.P/N	ECK1A2L04I011H		
TOLERANCE UNLESS SPECIFIED		REV	A	DR, BY	胡三保	MATERIAL	
LINEAR	0.0±0.30	SHEET		CHK, BY		FINISH	
	0.00±0.20	SCALE	1:1			DATE	2005-09-03
ANGLE	±1°	UNIT	MM	APP, BY		PART NO	VH900-XXR

QT 坤特電子(深圳) 有限公司
QUEENTECH ELECTRONIC CO., LTD

TITLE: VH P=3.96mm 4pin 90°

DWG NO.